


Demolizione intelligente

Più potenza / meno vibrazioni e manutenzione.
Lunga durata della carica di azoto.
Tubi protetti.
Corpo silenziato.
Doppio ferma utensile.
Corpo monoblocco senza tiranti.
Solo due parti di movimento.
Per tutti i tipi di installazione.
Visibilità e versatilità.



Cava &
Miniera

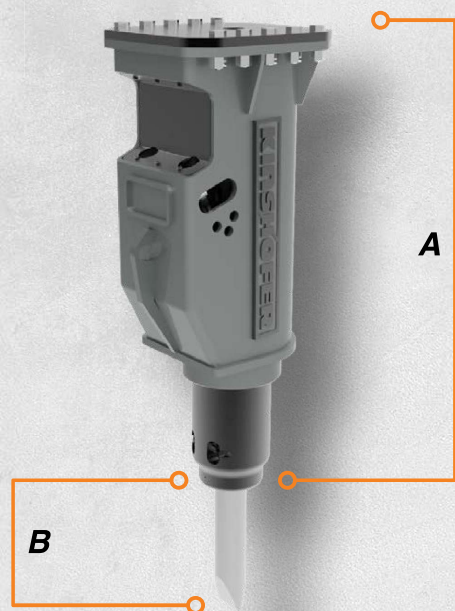

Demolizione
& Costruzione



Industria
Metallurgica



Costruzione



Riciclaggio



UTENSILE PIATTO
Adatto per cemento
armato e rocce
molto compatte.



UTENSILE PIRAMIDE
Adatto per cemento
armato e rocce
molto compatte.



**UTENSILE
SCALPELLO**
Adatto per rocce
medio-dure e
stratificate.



UTENSILE CONO
Adatto per cemento,
rocce di media
durezza e non
stratificate.



**UTENSILE
BATTIPALO**
Adatto per piantare
pali di vario genere.



**UTENSILE
TAGLIALEGNA**
Adatto per
il taglio di tutti
i tipi di legno.



**UTENSILE
TAGLIA ASFALTO**
Adatto per tagliare
l'asfalto.

Modelli		KSB55	KSB70	KSB100	KSB150	KSB200	KSB250	KSB300	KSQ380	KSQ520
Peso escavatore	t	0.5-1.4	0.5-1.6	1.2-2.5	1.5-3.8	2.5-5	3-6.5	4.5-8.5	5-10	7-13
Peso	kg	60	70	100	135	190	240	280	350	500
Altezza del corpo (A)	mm	583	583	666	666	869	869	904	1000	1150
Altezza dell'utensile (B)	mm	200	228	255	255	275	300	295	385	430
Diametro dell'utensile	mm	40	40	45	48	55	65	74	77	85
Portata olio rich.	l/min	15-20	18-23	20-30	22-40	25-55	30-60	50-70	45-100	65-85
Pressione di esercizio	bar	110	110	110	110	130	140	160	160	170
Numero dei colpi	/min	800-1700	800-1750	800-2300	800-2000	900-1900	850-1800	600-1500	500-1150	400-1000
Energia del colpo	j	250	280	400	580	750	950	1200	1600	2400
Contropressione max.	bar	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Diametro tubo entrata	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Diametro tubo uscita	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"

